Escuadras de acero al carbono - DIN 875 / 0 - Con sombrero



Características

- Precisión: Grado 0
- Planos y cantos rectificados
- Verificados unitariamente en sala de control a 20ºC
- Uso: Control de perpendicularidades


Bajo demanda se ofrece con Certificado ACHA de calibración, con trazabilidad ENAC

- Código **00-301** Certificado para escuadras de 75 a 300 mm.
- Código **00-302** Certificado para escuadras de 400 y 500 mm.
- Código **00-303** Certificado para escuadras de 750 y 1.000 mm.

Control unitario efectuado a 20ºC de temperatura.

Válido para auditorías.



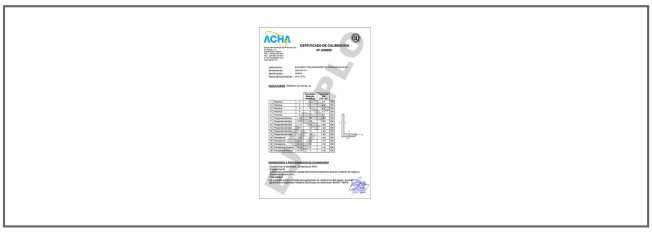

Gama del Artículo

Código	Unid.	Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)	Peso unit. en gramos
09175	1	75 x 50	16 x 7	7	140
09110	1	100 x 70	16 x 7	7	190
09115	1	150 x 100	20 x 7	8	330
09120	1	200 x 130	25 x 7	9	550
09125	1	250 x 160	30 x 8	10	950
09130	1	300 x 180	30 x 8	11	1.100
09140	1	400 x 265	40 x 10	13	2.550
09150	1	500 x 330	40 x 10	15	3.300