Pinza Amperímétrica digital TRMS industrial



Características

- Pinza amperimétrica digital TRMS.
- Medición de tensión DC/AC (1.000V) y corriente DC/AC (1.000A)
- Medición de corriente de arranque (1.000A).
- Medición de resistencia (60M?), capacitancia (100mF), frecuencia (10MHz) y ciclo de trabajo.
- Medidas en verdadero valor eficaz (TRMS).
- Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
- Detección de tensión sin contacto (NCV).
- Valores MAX/MIN. Medidas relativas.
- Retención de lecturas. 6.000 cuentas.
- Escala automática.
- Autoapagado e indicador de batería baja.
- Pantalla retroiluminada y luz de trabajo.
- Se suministra con cables.
- Certificado de calibración de fábrica incluido.




Gama del Artículo

Código	Dimensiones (mm)	Peso (grs)	Pila (incluida)
50024	238 x 92 x 50	386	6F22 - 9V

Especific.	Intervalo	Resolución	Precisión
Voltaje DC	60mV/600mV/6V/60V/600V	0,01mV/0,1mV/0,001V/0,01V/0,1V	±(0,5%+5)
	1000V	1V	±(0,8%+4)
Voltaje AC	60mV/600mV/6V/60V/600V	0,01mV/0,1mV/0,001V/0,01V/0,1V	±(0,6%+5)
	750V	1V	±(0,8%+4)
Corriente DC	60A/600A/1000A	0,01A/0,1A/1A	±(2.0%+8)
Corriente AC	60A/600A/1000A	0,01A/0,1A/1A	±(2.0%+8)
Corriente Arranque	60A/600A/1000A	0,01A/0,1A/1A	±(5,0%+60)
Resistencia	600?/6k?/60k?/600k?	0,1?/0,001k?/0,01k?/0,1k?	±(0,8%+3)
	6M?/60M?	0,001M?/0,01M?	±(2.0%+5)

Capacitancia	10nF/100nF/1000nF/10µF	0,001nF/0,01nF/0,1nF/0,001µF	±(3.0%+5)
	100µF/1000µF/10mF/100mF	0,01µF/0,1µF/0,001mF/0,01mF	±(3.0%+5)
Frecuencia (A)	100Hz/1000Hz	0,01Hz/0,1Hz	±(1.5%+5)
Frecuencia (V)	100Hz/1000Hz/10kHz	0,01Hz/0,1Hz/0,001kHz	±(1.5%+5)
Frecuencia (Hz/Duty)	10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz	0,01Hz/0,1Hz/0,001kHz/0,01kHz	±(0,3%+5)
	100kHz/1000kHz/10MHz	0,1kHz/0,001MHz/0,01MHz	±(0,3%+5)
Ciclo de Trabajo	0,1% ~ 99,9%	0,10%	±(3,0%)

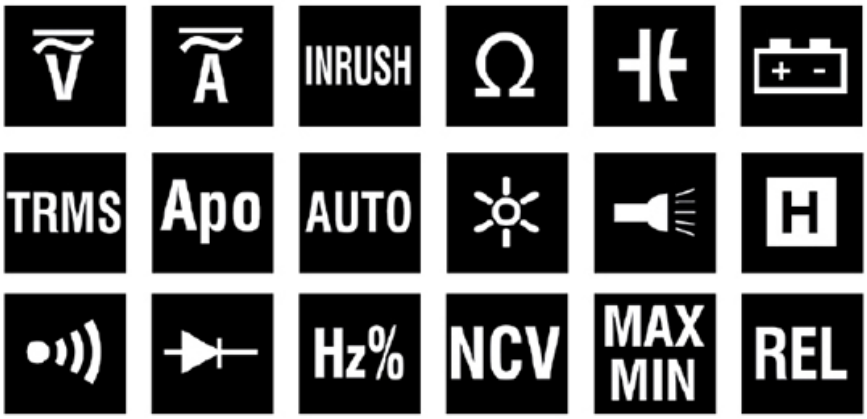



Empresa ESPAÑOLA de FABRICACIÓN NACIONAL de INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE MEDIDA

- La GAMA más amplia del mercado
- La más FIABLE
- Disponibilidad INMEDIATA
- Plazo de entrega 24H
- SERVICIO Técnico personalizado
- Teléfono de atención al CLIENTE
- CALIDAD, SEGURIDAD, CONFIANZA