Flexómetros con base magnética "PROMAG"



Características

- Recubrimiento de elastómero que protege de golpes carcasa y gancho de la cinta.
- Mecanismo interno de alta calidad para un suave funcionamiento.
- Cinta de 32 mm de ancho recubierta de nylon.
- Uña magnética de neodimio.para facilitar la medición.
- Clip para sujetar a la cintura.
- Clase II.
- **29323D:** lectura milimetrada.









Gama del Artículo

Código	Unid.	Dimensiones	Espesor cinta (mm)	Peso unit. en gramos
29382D	5	5 m x 25 mm	0,117	400

Comienzo del “0”

- Las cintas magnéticas de **KOMELON**, logran mediciones exactas, ya sea bajo mediciones internas o externas.
- Uña magnética de Neodimio de gran fuerza.





Las cintas de **KOMELON** son cuidadosamente inspeccionadas a través de un proceso automatizado para garantizar la más exacta medición y eficiencia de uso.

KOMELON utiliza aceros al carbono de las más alta calidad. Las diferentes técnicas de tratamiento garantizan larga vida y resistencia de los productos.

El recubrimiento de Nylon de **KOMELON** proporciona un acabado permanente y ultra resistente además de ofrecer una gran visibilidad al usuario.

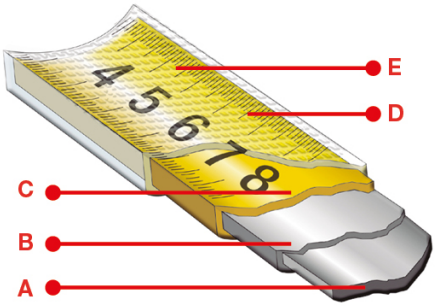

A) Acero al carbono de alto grado.

B) Tratamiento anti-oxidante con fosfato para la superficie de la cinta.

C) Pintura adherente y resistente para mayor visibilidad.

D) Revestimiento de Nylon transparente.

E) Tratamiento para acabado permanente de alta resistencia.