
Escuadras de acero al carbono - DIN 875 / 2 - Con sombrero

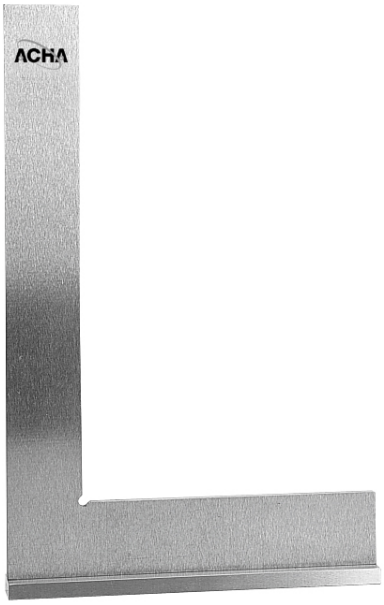

Características

- Precisión: Grado 2
- Planos y cantos rectificados
- Verificados unitariamente en sala de control a 20ºC
- Uso: Control de perpendicularidades

Bajo demanda se ofrece con Certificado ACHA de calibración, con trazabilidad ENAC

- Código **00-301** Certificado para escuadras de 75 a 300 mm.
- Código **00-302** Certificado para escuadras de 400 y 500 mm.
- Código **00-303** Certificado para escuadras de 750 y 1.000 mm.

Control unitario efectuado a 20ºC de temperatura.

Válido para auditorías.





Gama del Artículo

Código	Unid.	Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)	Peso unit. en gramos	Disponible en Display
12074	1	75 x 50	16 x 7	28	140	12074D
12104	1	100 x 70	16 x 7	30	190	12104D
12154	1	150 x 100	20 x 7	35	330	12154D
12204	1	200 x 130	25 x 7	40	550	12204D
12254	1	250 x 160	30 x 8	45	950	12254D
12304	1	300 x 180	30 x 8	50	1.100	12304D
12404	1	400 x 265	40 x 10	60	2.550	
12504	1	500 x 330	40 x 10	70	3.300	
12754	1	750 x 500	50 x 10	95	6.200	
12994	1	1.000 x 500	50 x 10	120	7.100	