
Escuadras de acero de sección reducida lisas

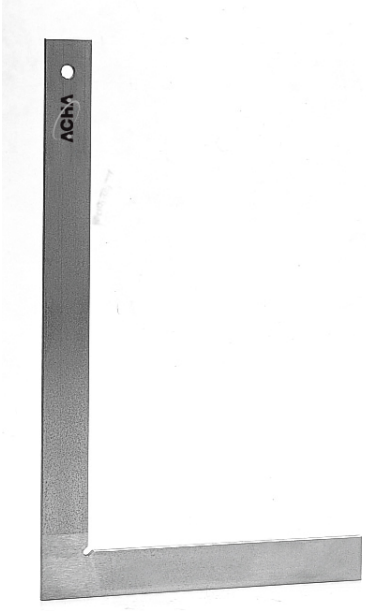

Características

- Uso: Control de perpendicularidad y trazado para marmolistas, canteros, herreros, cerrajeros, etc.
- Zincada

Gama del Artículo

Código	Unid.	Dimensiones (mm)	Sección AproximadHoja (mm)a (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)	Peso unit. en gramos
07310	10	100 x 70	20 x 5	60	113
07315	10	150 x 100	20 x 5	70	175
07320	10	200 x 130	20 x 5	80	230
07325	10	250 x 160	25 x 5	90	350
07330	10	300 x 180	25 x 5	100	430
07340	10	400 x 230	30 x 5	120	700
07350	10	500 x 280	30 x 5	140	870
07360	10	600 x 330	30 x 5	160	1.050
07380	5	800 x 430	30 x 5	200	1.400
07394	5	1.000 x 500	30 x 5	240	1.725