# Martillo mecánico francés con mango de fibra de vidrio H y SG



## Características

**La fibra de vidrio Nuplaglas**

Millones de fibras de vidrio paralelas se bañan en resina epoxi y se endurecen mediante **un sistema de microondas** de alta frecuencia (patentado en EEUU).

- Óptima relación fuerza/peso.
- Aislante (20.000 volt.)
- Reducción de vibraciones.
- Antiestático.
- 10 veces más resistente que la madera y 3 veces más resistente que el acero.

**Datos técnicos**

- **Resistencia a la tracción:** 7.000 kgf/cm2
- **Módulo de elasticidad:** 420.000 kgf/cm2
- **Resistencia a la flexión:** 8.750 kgf/cm2
- **Peso específico:** 2.000 gr/dm3 aprox.
- **Resistencia al impacto (I70D):** 908 J/m
- **Absorción agua:** + 0,02% peso en 24 horas
- **Radiación solar y temperatura:** No apreciable
- **Conductividad térmica:** 0,00248 BTU para una sección de 1 pie cuadrado por °F y pulgada
- **Combustión:** Autoextinción
- **Temperatura de trabajo:** Max: 121°C
- **Constante dieléctrica:** 4,8 (106 ciclos)
- **Factor de potencia:** 0,012 (106 ciclos)
- **Resistividad:** 1.012 ohms/cm
- **Fuerza dieléctrica:** 207 MV/m
- **Resistencia al Arco:** 135 seg.

*Factores de conversión: 1 inch = 2,54 cm • 1ft = 30,48 cm • 1 lbs = 454 g • 1 °F = °Cx9/5 + 32*

## Gama del Artículo




| Código | Unid. | Cabeza (grs) | Mango tipo | L (mm) | Peso unit. en gramos |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NU181603 | 1 | 300 | H | 305 | 530 |
| NU181604 | 1 | 400 | H | 300 | 550 |
| NU181605 | 1 | 500 | H | 335 | 685 |
| NU181608 | 1 | 800 | H | 350 | 1.045 |
| NU181610 | 1 | 1.000 | H | 360 | 1.260 |
| NU181721 | 1 | 1.500 | SG | 350 | 1.875 |
| NU181722 | 1 | 2.000 | SG | 350 | 2.480 |

## TIPOS DE MANGOS NUPLA:



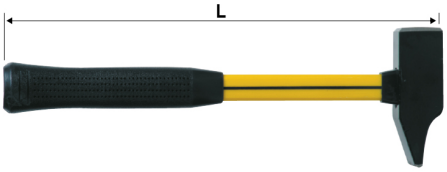
