Vasos de impacto de 1" largos


OZAT

VASO CON GARANTÍA




Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

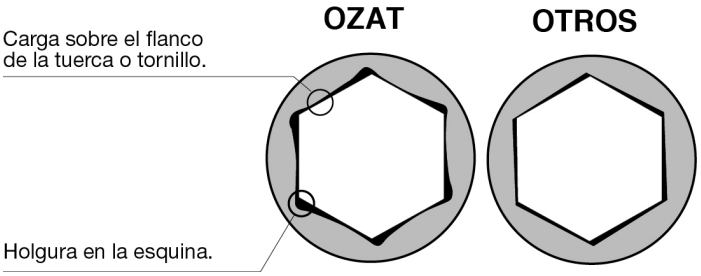

Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = 0,7 x L
D3 = Mínimo diámetro libre = 0,7 x ⎔ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE1612M19L	19	3/4"	36	54	100	10	1.200
CE16M20L	20		37	54	100	10	1.200
CE1613L		13/16"	38	54	100	11	1.200
CE16M21L	21		38	54	100	11	1.200
CE16M22L	22		40	54	100	11	1.200
CE1614L		7/8"	40	54	100	13	1.200
CE16M23L	23		41	54	100	13	1.200
CE1615L		15/16"	41	54	100	13	1.200
CE16M24L	24		42	54	100	13	1.200

CE16M25L	25		43	54	100	13	1.200
CE1616L		1"	43	54	100	13	1.200
CE16M26L	26		45	54	100	13	1.200
CE1617M27L	27	1. 1/16"	46	54	100	13	1.200
CE16M28L	28		47	54	100	14	1.200
CE1618L		1. 1/8"	48	54	100	17	1.200
CE16M29L	29		48	54	100	17	1.200
CE1619M30L	30	1. 3/16"	50	54	100	17	1.200
CE16M31L	31		51	54	100	17	1.200
CE1620L		1. 1/4"	51	54	100	17	1.200
CE16M32L	32		51	54	100	17	1.200
CE16M33L	33		54	54	100	17	1.200
CE1621L		1. 5/16"	54	54	100	19	1.200
CE16M34L	34		54	54	100	19	1.200
CE1622M35L	35	1. 3/8"	54	54	100	19	1.200
CE16M36L	36		54	54	100	19	1.200
CE1623L		1. 7/16"	54	54	100	19	1.200
CE16M37L	37		54	54	100	19	1.200
CE1624M38L	38	1. 1/2"	60	54	100	22	1.300
CE16M39L	39		60	54	100	22	1.300
CE1625L		1. 9/16"	60	54	100	22	1.300
CE16M40L	40		63	54	100	22	1.400
CE1626M41L	41	1. 5/8"	63	54	100	22	1.400
CE16M42L	42		63	54	100	22	1.400
CE1627M43L	43	1. 11/16"	67	54	100	25	1.500
CE16M44L	44		67	54	100	25	1.500
CE1628L		1. 3/4"	70	54	100	26	1.600
CE16M45L	45		70	54	100	26	1.600
CE1629M46L	46	1. 13/16"	70	54	100	26	1.600
CE16M47L	47		70	54	100	26	1.600
CE1630L		1. 7/8"	70	54	100	27	1.600
CE16M48L	48		73	54	100	27	1.700
CE1631M49L	49	1. 15/16"	73	54	100	27	1.700
CE16M50L	50		73	54	100	27	1.700
CE1632M51L	51	2"	73	54	100	27	1.700
CE16M52L	52		78	54	100	27	1.900
CE1633L		2. 1/16"	78	54	100	30	1.900
CE1634M54L	54	2. 1/8"	82	54	104	30	2.200
CE16M55L	55		82	54	105	30	2.200
CE1635L		2. 3/16"	82	54	105	32	2.200
CE16M56L	56		82	54	105	32	2.200
CE1636M57L	57	2. 1/4"	82	54	105	33	2.200
CE16M58L	58		86	54	105	33	2.500
CE1637M59L	59	2. 5/16"	86	54	112	33	2.500
CE16M60L	60		86	54	105	33	2.500

CE1638L		2. 3/8"	86	54	112	35	2.500
CE16M61L	61		88	54	112	35	2.800
CE1639M62L	62	2. 7/16"	92	54	118	35	3.000
CE1640L		2. 1/2"	92	54	118	35	3.000
CE1641M65L	65	2. 9/16"	92	54	118	35	3.000
CE1642M67L	67	2. 5/8"	92	54	118	38	3.000
CE1643L		2. 11/16"	96	54	124	38	3.200
CE1644M70L	70	2. 3/4"	96	54	124	38	3.200
CE1645L		2. 13/16"	100	86	124	40	4.300
CE1646M73L	73	2. 7/8"	100	86	124	41	4.300
CE1647M75L	75	2. 15/16"	100	86	124	41	4.300
CE1648M76L	76	3"	105	86	130	44	4.800
CE16M77L	77		105	86	130	44	4.800
CE1649L		3. 1/16"	105	86	130	44	4.800
CE1650L		3. 1/8"	105	86	132	44	4.800
CE16M80L	80		105	86	132	44	4.800
CE1651L		3. 3/16"	109	86	132	47	5.000
CE1652L		3. 1/4"	109	86	132	47	5.000
CE1653L		3. 5/16"	109	86	132	47	5.000
CE16M85L	85		115	86	132	47	5.200
CE1654M86L	86	3. 3/8"	115	86	140	49	6.000
CE1655L		3. 7/16"	121	86	140	49	7.000
CE1656L		3. 1/2"	121	86	140	49	7.000
CE16M90L	90		127	86	140	49	7.200
CE1657L		3. 9/16"	127	86	140	49	7.200
CE1658L		3. 5/8"	130	86	140	49	7.400
CE1659L		3. 11/16"	130	86	140	49	7.400
CE1660M95L	95	3. 3/4"	135	86	140	49	7.600
CE1661L		3. 13/16"	135	86	143	54	7.600
CE1662L		3. 7/8"	135	86	143	54	7.600
CE1663M100L	100	3. 15/16"	135	86	143	54	7.600
CE1664L		4"	140	127	143	54	10.400
CE1665L		4. 1/16"	140	127	143	54	10.400
CE1666M105L	105	4. 1/8"	145	127	143	54	10.500
CE1667L		4. 3/16"	145	127	149	62	10.500
CE1668L		4. 1/4"	145	127	149	62	10.500
CE1669M110L	110	4. 5/16"	150	127	149	62	11.200
CE1670L		4. 3/8"	150	127	149	62	11.200
CE1671L		4. 7/16"	155	127	149	62	11.700
CE1672L		4. 1/2"	155	127	149	62	11.700
CE16M115L	115		155	127	149	67	11.700

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™

como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

GARANTÍA DE VASOS DE IMPACTO

OZAT (2000) LTD. GARANTIZA A LOS CLIENTES QUE UTILICEN HERRAMIENTAS EN SU NEGOCIO QUE LAS HERRAMIENTAS DE OZAT ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. Cualquier mecanizado, rectificado o soldado sobre la pieza, dañará la dureza del vaso, puede ocasionar su rotura y anula la garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o reposición de la pieza defectuosa (a elección de **OZAT**), no cubriendo ningún otro concepto. Los productos deben devolverse a **OZAT** o a un distribuidor de **OZAT** para servicio bajo garantía.

OZAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA GASTOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRAÍDOS POR EL COMPRADOR O TERCEROS (incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdida de ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocio, fondo de comercio o introducción de negocio y cualquier otro daño o perjuicio).