Vasos de impacto 1/2” de punta hexagonal de una pieza


OZAT



Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

Gama del Artículo

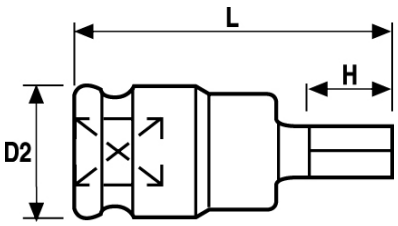

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D2 (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso unit. en gramos
CE08M03H	3		25	38	3	60
CE08M04H	4		25	38	4	60
CE08M05H	5		25	38	5	65
CE08M06H	6		25	38	6	65
CE08M07H	7		25	38	7	65
CE08M08H	8		25	38	8	65
CE08M09H	9		25	38	9	65
CE08M10H	10		25	40	10	65
CE08M11H	11		25	40	11	140

CE08M12H	12		30	42	12	140
CE08M13H	13		30	42	13	140
CE08M14H	14		30	43	14	140
CE08M15H	15		30	43	15	140
CE08M16H	16		30	43	16	140
CE08M17H	17		30	45	17	140
CE08M18H	18		30	45	18	140
CE08M19H	19		30	50	19	140
CE0802H		1/8”	25	38	3	65
CE08025H		5/32"	25	38	4	65
CE0803H		3/16"	25	38	5	65
CE08035H		7/32"	25	38	6	65
CE0804H		1/4"	25	38	7	65
CE0805H		5/16"	25	38	8	65
CE0806H		3/8"	25	40	10	65
CE0807H		7/16"	25	40	11	140
CE0808H		1/2"	30	42	13	140
CE0809H		9/16"	30	43	14	140
CE0810H		5/8"	30	43	16	140

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.