
Vasos de impacto de 3/4" pared delgada

OZAT




Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

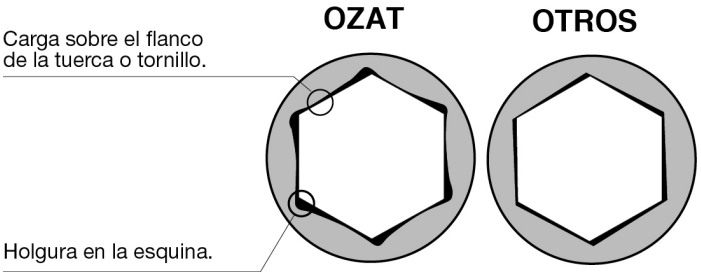

Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = 1,5 x t
D3 = Mínimo diámetro libre = 0,7 x ⎔ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE12M17T	17		28	44	45	9	300
CE1211T		11/16"	28	44	45	9	300
CE12M18T	18		30	44	45	9	300
CE1212M19T	19	3/4"	30	44	45	10	300
CE12M20T	20		30	44	46	10	350
CE1213T		13/16"	34	44	46	11	350
CE12M21T	21		34	44	46	11	350
CE12M22T	22		35	44	46	11	350
CE1214T		7/8"	35	44	46	13	350

CE12M23T	23		35	44	46	13	350
CE1215T		15/16"	35	44	46	13	350
CE12M24T	24		38	44	46	13	350
CE12M25T	25		38	44	46	13	350
CE1216T		1"	38	44	46	13	350
CE12M26T	26		40	44	46	13	350
CE1217M27T	27	1. 1/16"	40	44	48	13	350
CE12M28T	28		41	44	48	14	350
CE1218T		1. 1/8"	41	44	52	17	350
CE12M29T	29		41	44	52	17	350
CE1219M30T	30	1. 3/16"	41	44	52	17	350
CE12M31T	31		44	44	52	17	350
CE1220T		1. 1/4"	44	44	52	17	350
CE12M32T	32		48	44	52	17	420
CE12M33T	33		48	44	55	17	420
CE1221T		1. 5/16"	48	44	55	19	420
CE12M34T	34		49	44	55	19	420
CE1222M35T	35	1. 3/8"	50	44	55	19	420
CE12M36T	36		51	44	56	19	450
CE1223T		1. 7/16"	51	44	56	19	450
CE12M37T	37		52	44	56	19	450
CE1224M38T	38	1. 1/2"	52	44	59	22	450
CE12M39T	39		54	44	59	22	450
CE1225T		1. 9/16"	54	44	59	22	450
CE12M40T	40		54	44	59	22	450
CE1226M41T	41	1. 5/8"	54	44	59	22	450
CE12M42T	42		57	44	59	22	450
CE1227M43T	43	1. 11/16"	60	44	64	25	650
CE12M44T	44		60	44	64	25	650
CE1228T		1. 3/4"	60	44	64	26	650
CE12M45T	45		60	44	64	26	650
CE1229M46T	46	1. 13/16"	63	44	64	26	700

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.