
Vasos de impacto de 3/4" largos pared delgada

OZAT




Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

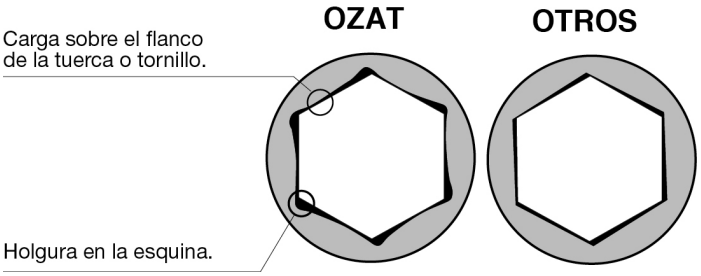

Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = 0,7 x L
D3 = Mínimo diámetro libre = 0,7 x ⎔ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE12M17LT	17		28	44	90	9	700
CE1211LT		11/16"	28	44	90	9	700
CE12M18LT	18		30	44	90	9	700
CE1212M19LT	19	3/4"	30	44	90	10	700
CE12M20LT	20		30	44	90	10	700
CE1213LT		13/16"	34	44	90	11	700
CE12M21LT	21		34	44	90	11	700
CE12M22LT	22		35	44	90	11	700
CE1214LT		7/8"	35	44	90	13	700

CE12M23LT	23		35	44	90	13	700
CE1215LT		15/16"	35	44	90	13	700
CE12M24LT	24		38	44	90	13	700
CE12M25LT	25		38	44	90	13	700
CE1216LT		1"	38	44	90	13	700
CE12M26LT	26		40	44	90	13	700
CE1217M27LT	27	1. 1/16"	40	44	90	13	700
CE12M28LT	28		41	44	90	14	700
CE1218LT		1. 1/8"	41	44	90	17	700
CE12M29LT	29		41	44	90	17	700
CE1219M30LT	30	1. 3/16"	41	44	90	17	700
CE12M31LT	31		44	44	90	17	700
CE1220LT		1. 1/4"	44	44	90	17	700
CE12M32LT	32		48	44	90	17	750
CE12M33LT	33		48	44	90	17	750
CE1221LT		1. 5/16"	48	44	90	19	750
CE12M34LT	34		49	44	90	19	750
CE1222M35LT	35	1. 3/8"	50	44	90	19	750
CE12M36LT	36		51	44	90	19	880
CE1223LT		1. 7/16"	51	44	90	19	880
CE12M37LT	37		52	44	90	19	880
CE1224M38LT	38	1. 1/2"	52	44	90	22	880
CE12M39LT	39		54	44	90	22	800
CE1225LT		1. 9/16"	54	44	90	22	800
CE12M40LT	40		54	44	90	22	800
CE1226M41LT	41	1. 5/8"	54	44	90	22	800
CE12M42LT	42		57	44	90	22	800
CE1227M43LT	43	1. 11/16"	60	44	90	25	850
CE12M44LT	44		60	44	90	25	850
CE1228LT		1. 3/4"	60	44	90	26	850
CE12M45LT	45		60	44	90	26	850
CE1229M46LT	46	1. 13/16"	63	44	90	26	1.000

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.