
Vasos de impacto de 1" largos pared delgada

OZAT




Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

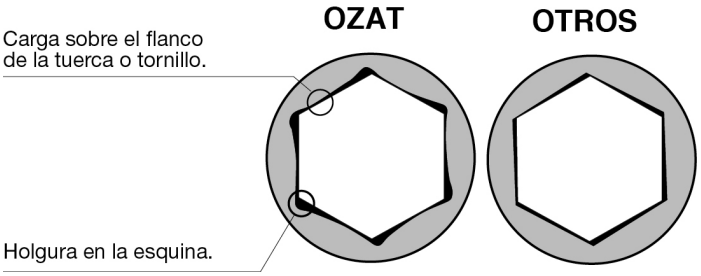

Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = 0,7 x L
D3 = Mínimo diámetro libre = 0,7 x ⎔ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE16M22LT	22		38	54	100	10	780
CE1614LT		7/8"	38	54	100	10	780
CE16M23LT	23		38	54	100	13	780
CE1615LT		15/16"	38	54	100	13	780
CE16M24LT	24		38	54	100	13	780
CE16M25LT	25		41	54	100	13	800
CE1616LT		1"	41	54	100	13	800
CE16M26LT	26		44	54	100	13	800
CE1617M27LT	27	1. 1/16"	44	54	100	13	800

CE16M28LT	28		44	54	100	14	800
CE1618LT		1. 1/8"	44	54	100	17	800
CE16M29LT	29		44	54	100	17	800
CE1619M30LT	30	1. 3/16"	49	54	100	17	800
CE16M31LT	31		49	54	100	17	800
CE1620LT		1. 1/4"	49	54	100	17	800
CE16M32LT	32		49	54	100	17	800
CE16M33LT	33		52	54	100	17	800
CE1621LT		1. 5/16"	52	54	100	19	800
CE16M34LT	34		52	54	100	19	800
CE1622M35LT	35	1. 3/8"	52	54	100	19	800
CE16M36LT	36		54	54	100	19	950
CE1623LT		1. 7/16"	54	54	100	19	950
CE16M37LT	37		54	54	100	19	1.100
CE1624M38LT	38	1. 1/2"	57	54	100	22	1.100
CE16M39LT	39		57	54	100	22	1.100
CE1625LT		1. 9/16"	57	54	100	22	1.100
CE16M40LT	40		60	54	100	22	1.200
CE1626M41LT	41	1. 5/8"	60	54	100	22	1.200
CE16M42LT	42		60	54	100	22	1.200
CE1627M43LT	43	1. 11/16"	63	54	100	25	1.300
CE16M44LT	44		63	54	100	25	1.300
CE1628LT		1. 3/4"	67	54	100	26	1.500
CE16M45LT	45		67	54	100	26	1.500
CE1629M46LT	46	1. 13/16"	67	54	100	26	1.500

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.