Vasos de impacto 1” de punta hexagonal de una pieza

OZAT

Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

Gama del Artículo

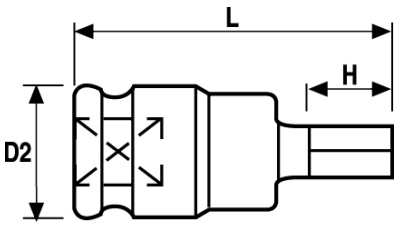

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D2 (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso unit. en gramos
CE16M10H	10		54	71	10	680
CE16M11H	11		54	71	11	680
CE16M12H	12		54	71	12	620
CE16M13H	13		54	71	13	680
CE16M14H	14		54	71	14	670
CE16M15H	15		54	71	15	680
CE16M16H	16		54	71	16	620
CE16M17H	17		54	71	17	680
CE16M18H	18		54	71	18	700

CE16M19H	19		54	71	19	700
CE16M20H	20		54	75	20	730
CE16M21H	21		54	75	21	730
CE16M22H	22		54	75	22	730
CE16M23H	23		54	75	23	740
CE16M24H	24		54	75	24	740
CE16M25H	25		54	75	25	790
CE16M26H	26		54	75	26	790
CE16M27H	27		54	82	27	790
CE16M28H	28		54	82	28	415
CE16M29H	29		54	82	29	415
CE16M30H	30		54	82	30	415
CE16M31H	31		54	82	31	920
CE16M32H	32		54	82	32	920
CE1608H		1/2"	54	71	13	645
CE1609H		9/16"	54	71	14	670
CE1610H		5/8"	54	71	16	680
CE1612H		3/4"	54	71	19	670
CE1613H		13/16"	54	75	21	700
CE1614H		7/8"	54	75	22	700
CE1616H		1"	54	75	25	750
CE1617H		1. 1/16"	54	82	27	780
CE1618H		1. 1/8"	54	82	29	810
CE1619H		1. 3/16"	54	82	30	830
CE1620H		1. 1/4"	54	82	32	930

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.