Multímetro digital profesional avanzado 3 en 1




Características

- **3 EN 1:**
  MULTÍMETRO + DETECTOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO + TERMÓMETRO.
- Medición de tensión AC/DC (600V), corriente AC/DC, resistencia y temperatura.
- Continuidad y diodos.
- Detección de tensión sin contacto.
- Valores máximos.
- Escala automática.
- Retención de lecturas, autoapagado e indicador de batería baja.
- Pantalla retroiluminada.
- Se suministra con cables.
- Certificado de calibración de fábrica incluido.

Gama del Artículo

Código	Dimensión (mm)	Peso unit. en gramos	Pila (incluida)
50003	140 x 67 x 30	160	6F22 - 9V

Especific.	Intervalo	Resolución	Precisión
Voltaje DC	200mV/2V/20V/200V 600V	0,1mV/1mV/10mV/0,1V 1V	±(0,5%+2) ±(0,8%+2)
Voltaje AC	2V/20V/200V 600V	1mV/10mV/0,1V 1V	±(0,9%+3) ±(1,2%+3)
Corriente DC	200?A/2000?A/20mA/200mA 10A	0,1?A/1?A/10?A/0,1mA 0,01A	±(1,5%+4) ±(1,5%+3)
Corriente AC	200?A/2000?A/20mA/200mA 10A	0,1?A/1?A/10?A/0,1mA 0,01A	±(1,5%+4)
Resistencia	200?/2K?/20K?/200K? 2M?/20M?	0,1?/1?/10?/0,1K? 1K?/20K?	±(0,8%+2) ±(1,0%+2)
Temperatura	-20°C-0°C / -4°F - 32°F 0°C-400°C / 33°F-752°F 400°C-1000°C / 752°F-1832°F	1°C / 1°F	±(5,0%+3) ±(2,0%+3) ±(3,0%+3)

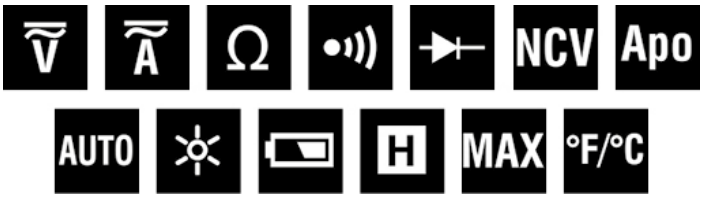

Empresa ESPAÑOLA de FABRICACIÓN NACIONAL de INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE MEDIDA

- La GAMA más amplia del mercado
- La más FIABLE
- Disponibilidad INMEDIATA
- Plazo de entrega 24H
- SERVICIO Técnico personalizado
- Teléfono de atención al CLIENTE
- CALIDAD, SEGURIDAD, CONFIANZA