
# Escuadras de acero al carbono - DIN 875 / 2 - Lisas

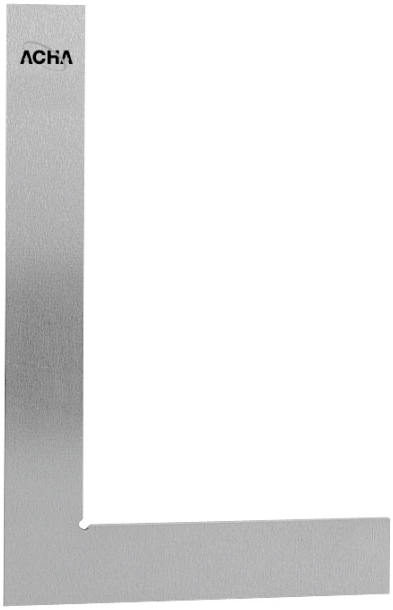


## Características

- Precisión: Grado 2
- Planos y cantos rectificados
- Verificados unitariamente en sala de control a 20ºC
- Uso: Control de perpendicularidades

**Bajo demanda se ofrece con Certificado ACHA de calibración, con trazabilidad ENAC**

- Código **00-301** Certificado para escuadras de 75 a 300 mm.
- Código **00-302** Certificado para escuadras de 400 y 500 mm.
- Código **00-303** Certificado para escuadras de 750 y 1.000 mm.

Control unitario efectuado a 20ºC de temperatura.

Válido para auditorías.



## Gama del Artículo

| Código | Unid. | Dimensiones (mm) | Sección Aproximada (mm) | Tolerancia de perpendicularidad (micras) | Peso unit. en gramos | Disponible en Display |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03074 | 1 | 75 x 50 | 16 x 7 | 28 | 74 | 03074D |
| 03104 | 1 | 100 x 70 | 16 x 7 | 30 | 126 | 03104D |
| 03154 | 1 | 150 x 100 | 20 x 7 | 35 | 220 | 03154D |
| 03204 | 1 | 200 x 130 | 25 x 7 | 40 | 390 | 03204D |
| 03254 | 1 | 250 x 160 | 30 x 8 | 45 | 654 | 03254D |
| 03304 | 1 | 300 x 180 | 30 x 8 | 50 | 805 | 03304D |
| 03404 | 1 | 400 x 265 | 40 x 10 | 60 | 1.850 | |
| 03504 | 1 | 500 x 330 | 40 x 10 | 70 | 2.300 | |
| 03754 | 1 | 750 x 500 | 50 x 10 | 95 | 4.400 | |
| 03994 | 1 | 1.000 x 500 | 50 x 10 | 120 | 5.800 | |